

REFLECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO


Se activa la luz al detectar movimiento cercano al rango de detección del sensor.

Fullwat®

iluminación

NUEVO

PROTECCIÓN Reflector: IP65
Sensor: IP44

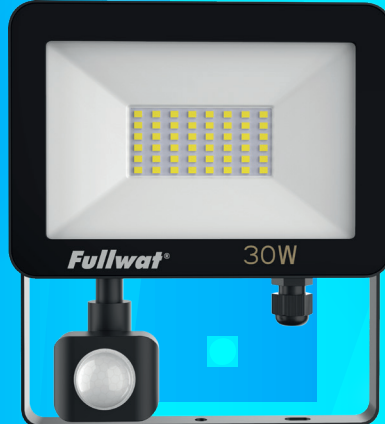

80-110 LM/W
Eficiencia

100 - 240V

6500K
Luz fría

32.000 Hs

Libre de mantenimiento

USO EXTERIORES

Perilla de Tiempo **TIME**
Perilla de LUX **LUX**
Perilla de Sensibilidad **SEN**

-- medidas en mm --

Código	Potencia	Lumenes	U/E	X	Y	Z
108409	10W	800-1100	50	92	93	20
108410	20W	1600-2200	36	115	118	20
108411	30W	2400-3300	20	164	154	22
108412	50W	4000-5500	16	215	196	24
108413	100W	8000-11000	8	280	247	30



Ideal para parqueaderos, Jardines, Pasillos, fincas, casas de campo, zonas poco concurridas, entradas/salidas, azoteas, hasta incluso en aplicaciones de alumbrado publico o postes residenciales para barrios y parques.

Grados de Rotación del Sensor
Horizontal 330°
Vertical 120°

REFLECTOR LED ALTA POTENCIA

Ideal para iluminar grandes zona como parqueaderos amplios, jardines, fachadas, fincas, murales, monumentos casas de campo, zonas poco concurridas, entradas/salidas, azoteas. Su grosor es inferior a otros modelos por lo que es mas ligero y liviano.

-- medidas en mm --

Código	Potencia	Lumenes	U/E	X	Y	Z
108422	150W	11000-13500	6	339	292	42
108423	200W	14500-17500	6	404	331	43



USO INTERIORES

Libre de mantenimiento

- ✓ Liviano
- ✓ Económico
- ✓ + Luminosidad
- ✓ Mayor ahorro

Una versión ECO para el mejor precio/calidad

6500K
Luz fría

75-95 LM/W
Eficiencia

IP65

30.000 Hs